經濟部所屬事業機構 110 年新進職員甄試試題

類別:職業安全衛生 節次:第二節 科目:1. 職業安全衛生法規 2. 職業安全衛生管理 1. 本試題共 4 頁(A3 紙 1 張)。 2.可使用本甄試簡章規定之電子計算器。 3.本試題為單選題共50題,每題2分,共100分,須用2B鉛筆在答案卡畫記作答,於本 注 試題或其他紙張作答者不予計分。 意 │4.請就各題選項中選出最適當者為答案,答錯不倒扣;畫記多於 1 個選項或未作答者,該 事 題不予計分。 5.本試題採雙面印刷,請注意正、背面試題。 項 6.考試結束前離場者,試題須隨答案卡繳回,俟本節考試結束後,始得至原試場或適當處 所索取。 7.考試時間:90分鐘。 [B] 1. 某機械工廠設有勞工800人,應設置幾名職業安全衛生管理員? (B) 2 (C) 3 (D) 4 [C] 2. 目前事業單位勞工人數達200人以上者,應該設有下列何種計畫? (A)個體防護 (B)化學品防護 (C)呼吸防護 (D)皮膚防護 [B] 3. 研磨機之使用不得超過規定最高使用周速度,如周速度限制為 100 m/s,轉速為 3600 rpm 之 直徑為20cm研磨輪,其周速度為何(m/s,計算至整數位,以下四捨五入)? (A) 36(B) 38 (C) 40[D] 4. 雇主對於起重機具之吊鉤或吊具,為防止與吊架或捲揚胴接觸、碰撞,應至少保持多少公尺 距離之過搖預防裝置? (C) 0.3(A) 1.0 (B) 0.5(D) 0.25 [D] 5. 依「粉塵危害預防標準」, 雇主設置之局部排氣裝置, 何者與其規定不符? (A)氣罩宜設置於每一粉塵發生源 (B)於適當位置開啟易於測定之測定孔 (C)排氣機,應置於空氣清淨裝置後之位置 (D)肘管數越多越好 [D] 6. 對預防肌肉骨骼傷病的要求係職業安全衛生法哪一條? (A)第5條第1項 (B)第5條第2項 (C)第6條第1項 (D)第6條第2項 [B] 7. 由製造者、輸入者或供應者依其產製、輸入或供應之機械、設備或器具產品,檢送試驗樣品 及技術文件向驗證機構申請審驗之過程,為下列何者? (A)型式檢定 (B)型式驗證 (C)標準檢驗 (D)自主檢查 [D] 8. 雇主依規定設置工作台有困難時,應採取張掛安全網、使勞工使用安全帶等防止勞工因墜落 而遭致危險之措施。但無其他安全替代措施者,得採取下列何者? (A)擔網作業 (B)掛索作業 (C)懸吊作業 (D)繩索作業 [C] 9. 依「女性勞工母性健康保護實施辦法」,雇主使勞工於保護期間從事列管之作業場所,其血 中鉛濃度在10 μg/dl 以上者,其風險等級應歸列為下列何者? (A)第1級管理 (B)第2級管理 (C)第3級管理 (D)第4級管理 [B] 10. 依「缺氧症預防規則」規定,雇主使勞工戴用輸氣管面罩之連續作業時間,每次不得超過多


久?

(A) 30分鐘

(B) 1小時

(D) 2小時

(C) 1.5小時

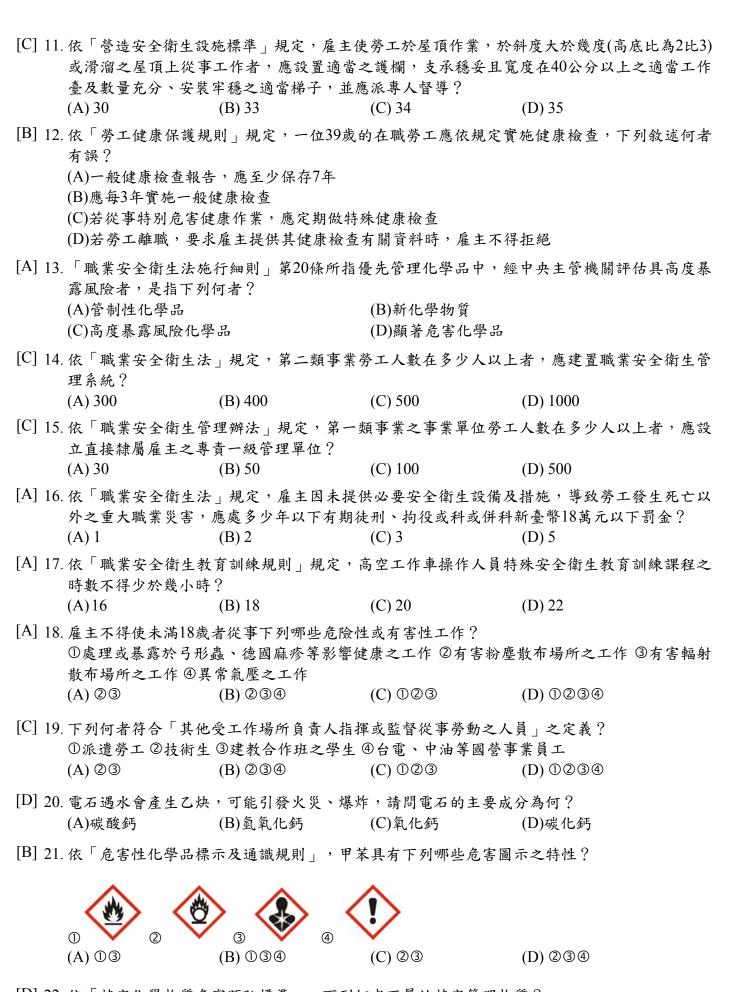

[D] 22. 依「特定化學物質危害預防標準」,下列何者不屬於特定管理物質? (A)石綿 (B)苯 (C)煤焦油 (D)硫化氫

1. 職業安全衛生法規 2. 職業安全衛生管理 第 2 頁, 共 4 頁

[B]	23.	下列何者不是特別危(A)高溫作業(C)黃磷之製造、處置		(B)精密作業 (D)四烷基鉛作業			
[A]	24.	鍋爐之製造或修改, (A)型式檢查		、下列何種申請書,向 (C)構造檢查	所在地檢查機構申請檢查? (D)重新檢查		
[D]	25.	程安全評估?			工作場所,應每幾年實施製		
[B]	26.			(C) 4 客濃度低於容許暴露標	(D) 5 準但高於或等於其二分之一		
		者,請問是第幾級管 (A)第1級管理	理? (B)第2級管理	(C)第3級管理	(D)第4級管理		
[C]	27.	依「職業安全衛生設 (A) 10	施規則」規定,研磨機 (B)5	於更換研磨輪後,應; (C)3	先試轉幾分鐘以上? (D) 1		
[B]	28.	依「危險性工作場所審查及檢查辦法」規定,丙類危險性工作場所應於使勞工作業多少日前,向當地勞動檢查機構申請審查合格?					
		(A) 30	(B) 45	(C) 60	(D) 90		
[A]	29.	①輕傷害事件:50件②暫時全失能事件:3	下列事故,請計算失能 ,共100人,每人平均 35人次,平均每次損失 4人受傷,其中1人左目 損失600天),另1人單目	員失0.5天 .4天 1 失明(損失1,800天),1	·=120萬小時): 1人右臂喪失(損失4,500天),		
		(A) 33.3	(B) 116.7	(C) 140	(D) 15866.7		
[C]	30.	某勞工暴露於85分貝4小時,95分貝2小時,100分貝0.5小時,75分貝2小時,請問該勞工8小時日時量平均音壓級為多少分貝?					
		(A) 85	(B) 88	(C) 90	(D) 95		
[B]	31.	盛有危害性化學品之容器,依「危害性化學品標示及通識規則」規定,其容積在多少以下者,得僅標示其名稱、危害圖式及警示語?					
		(A) 10 ml	(B) 100 ml	(C) 200 ml	(D) 500 ml		
[D]	32.	包括下列何者? (A)製程說明	並針對重大潛在危害質		安全評估報告書,其內容不法		
[D]	33.	氯酸鹽類、硝酸鹽類 (A)擴散式爆炸	等物質所引發之爆炸屬 (B)物理性爆炸		(D)分解爆炸		
[A]	34.	依「職業安全衛生設 敘述,何者有誤? (A)室外走道應在50米 (C)一般辦公場所應在	獨光以上	易所面積過大致需人工 (B)樓梯、倉庫應在50 (D)更衣室應在100米》			
[C]	35.	「職業安全衛生設施 身背負式安全帶,請 (A) CNS 13628	問其國家標準為何?		,應使用符合國家標準的全(D) CNS 13812		

[D]		下列何者為氧化性物 (A)硝化甘油	質? (B)三硝基甲苯	(C)過氧化二苯甲醯	(D)硝酸銨		
[C]		高感度型漏電斷路器. (A) 10	之額定作動電流在多少 (B) 20	毫安培(mA)以下? (C)30	(D) 40		
[B]		乙醛之8小時日時量平(A) 100	- 均容許濃度為100 ppm (B) 125	ı,請問其短時間時量 ⁻ (C) 150	平均容許濃度為多少? (D) 175		
[B]		為防止勞工接觸高壓電路設置絕緣用防護	電路引起感電之危險, 裝備?	對距離勞工身體多少	勞工未戴用絕緣用防護具, 公分以內之高壓電路,應在		
ГАЛ		(A) 50 四時日本1号以東石	(B) 60 任工化 工個仕 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22	(C) 70	(D) 80		
ĮΑJ		鍋爐探作人貝從事何 (A)沖放鍋爐水 (C)檢點水位測定裝置	種工作,不得使單獨一	(B)監視壓力、水位及 (D)檢點自動控制裝置	燃燒狀態		
[A]		爆炸可分為爆轟及爆 (A)震波速度	燃2種類型,係以爆炸戶 (B)震波頻率		理性質來區分? (D)震波時間		
[B]		氫氣之燃燒下限為4% (A) 18.9	%,燃燒上限為75.6% (B) 17.9		gerous Index , DI)為多少? (D) 15.9		
[B]			3 勞工,其中200名勞工 位從事勞工健康服務之		危害健康作業時,該事業單		
		(A) 0	(B) 1	(C) 2	(D) 3		
[C]		業災害分析中係歸屬	於下列何種原因?		覺,並導致職業災害,於職		
		(A)直接原因	(B)間接原因	(C)基本原因	(D)法令原因		
[D]		多少立方公尺才合乎	規定?	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	氣裝置換氣量須達到每分鐘 (T) (C)		
		(A) 55	(B) 65	(C) 75	(D) 85		
[A]		則工作場所需具備的:	换氣量為每分鐘多少立	方公尺?	「機溶劑消費量為100公克,		
		(A) 4	(B) 12	(C) 24	(D) 36		
[A]		以下何者不是屬於55(A)竣工檢查	0公升高壓氣體容器的分 (B)定期檢查		(D)構造檢查		
[D]		勞工於營造工地的噪音環境從事作業,其作業時間噪音的暴露情況如下: 08:00~10:00連續性噪音,噪音音壓級為95 dBA 11:00~12:00變動性噪音,噪音劑量為50% 13:00~17:00連續性噪音,噪音音壓級為90 dBA 請問該勞工當日作業時間的噪音劑量值為何? (A) 90% (B) 100% (C) 125% (D) 150%					
[C]	49. 臨時性之有機溶劑作業係指正常作業以外之有機溶劑作業,其作業期間不能超過多久 1年內不再重覆?						
		(A) 15天	(B) 1個月	(C) 3個月	(D)半年		
[B]		高架作業時使用安全 (A)安全網的短邊長度 (C)安全網的長邊張掛		截高度設計與下列何 (B)安全網的長邊長度 (D)攔截高度限制			